


KIRCHENVORPLATZ EINSATZ VON OBERFLÄCHENVERZÖGERER AUF ORTBETONPLÄTZEN UND LAUFWEGEN



ÜBERSICHT

PROJEKT	Kirchenvorplatz
PRODUKT	Heratol
FLÄCHE	850 m ²
REGION	Kroatien

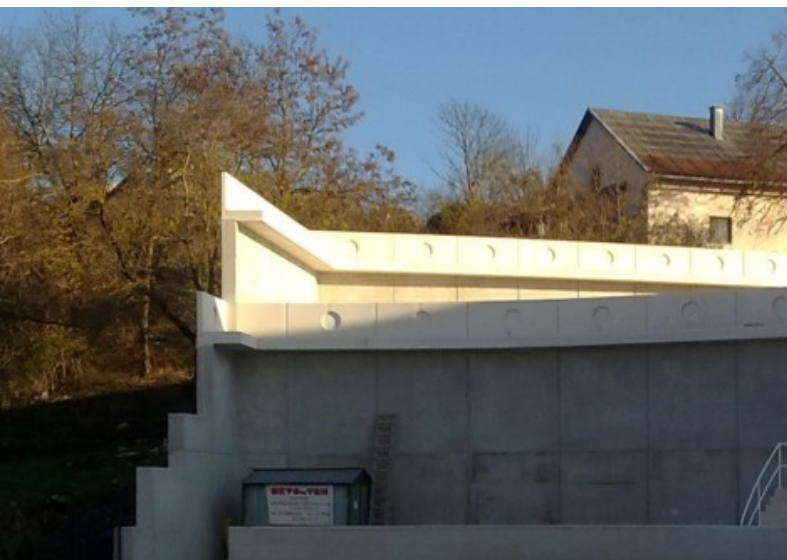

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Oberflächenverzögerer werden zur Herstellung architektonischer Waschbetonprodukte im Negativ- und Positivverfahren verwendet. Der Oberflächenverzögerer verhindert während des Abbindeprozesses das Aushärten des Zementleims an der Betonoberfläche. Durch anschließendes Auswaschen mittels Hochdruckreiniger wird der oberflächliche Zementleim entfernt und die Zuschlagskörnung freigelegt.



EINSATZBEREICHE

- » Betonfertigteile
- » Betonwaren
- » Ortbetonflächen